

FILTER REPLACEMENT Model 41B7611

WARNING

- To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:
- Disconnect **ALL** electric and battery power **BEFORE** performing **ANY** service or maintenance.

The images throughout these instructions are for reference and your product may look different.

CARTON INVENTORY:


Filter with ground wire (1), Spacers (2), Screws (2)

INSTALLATION:

You will need a Phillips head screwdriver or 1/4" nut driver.

NOTE: Close the garage door.

1. Disconnect all electrical and battery power (if applicable) to the garage door opener **(A)**.
2. Remove the cover and logic board end panel **(B)**.
3. Unplug wires from the filter, and remove board from garage door opener **(C)**.
4. Install new filter board. Reconnect wires to the proper connections, see page 2.
5. Replace logic board end panel and cover.
6. Connect all power.

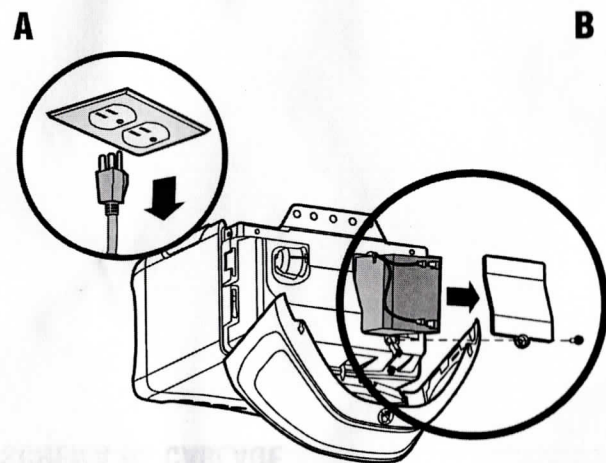

ADVERTENCIA

Para evitar la posibilidad de una **LESIÓN GRAVE** o **INCLUSO LA MUERTE**:

- Desconecte **TODA** la corriente eléctrica y de la batería **ANTES** de realizar **CUALQUIER** servicio o mantenimiento.

Las imágenes en estas instrucciones son nada más que de referencia. El producto comprado podría tener un aspecto diferente.

INVENTARIO DE LA CAJA:


Filtro con conductor de tierra (1), separadores (2), tornillos (2)

INSTALACIÓN:

Necesitará un destornillador Phillips o una llave para tuercas de 1/4 de pulg.

NOTA: Cierre la puerta del garaje.

1. Desconecte del abre-puertas la alimentación eléctrica y la batería (si estuviera usando una) **(A)**.
2. Quite la tapa y el panel de la tarjeta lógica **(B)**.
3. Desenchufe los cables del filtro y quite la tarjeta del abre-puertas **(C)**.
4. Instale la nueva tarjeta de filtro. Vuelva a conectar los cables, véase página 2.
5. Vuelva a colocar el panel de la tarjeta y la tapa.
6. Conecte la alimentación eléctrica.

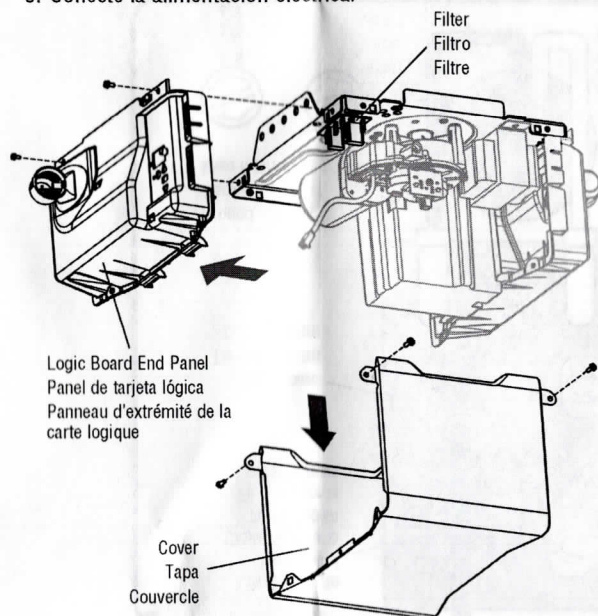

REPLACEMENT DU FILTRE Modèle 41B7611

AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles **BLESSURES GRAVES** ou **LA MORT**:

- Débrancher l'alimentation batterie et l'alimentation secteur **AVANT TOUTE** réparation ou maintenance.

Les illustrations de ce mode d'emploi ne servent qu'à titre de référence. Votre appareil peut avoir un aspect différent.

CONTENU DE LA BOÎTE :


Filtre avec fil de mise à terre (1), entretoises (2), vis (2)

INSTALLATION :

Il vous faut un tournevis à tête cruciforme ou un tourne-écrou de 1/4 po.

REMARQUE : Fermez la porte de garage.

1. Déconnectez l'alimentation électrique et les piles (le cas échéant) activant l'ouvre-porte de garage **(A)**.
2. Déposez le couvercle et le panneau d'extrémité de la carte logique **(B)**.
3. Débranchez les fils du filtre et enlevez la carte de l'ouvre-porte de garage **(C)**.
4. Installez la nouvelle carte du filtre. Raccordez les fils aux connexions appropriées, voir la page 2.
5. Remettez en place le panneau d'extrémité de la carte logique et le couvercle.
6. Raccordez l'alimentation électrique.

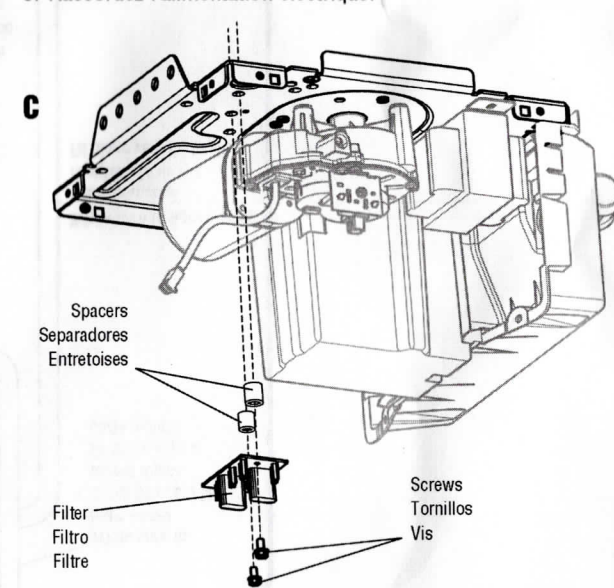

WIRING DIAGRAM
DIAGRAMA DE CONEXIONES
SCHEMA DE CÂBLAGE

